

AT3X75 | AT - PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR SLEUFSCHROEVEN - GEFREESD BLEED




Norm :


NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

Description :

- De cilindrische kling maakt diepliggende plaatsen toegankelijk.
- Extra lang bled tot 300 mm voor moeilijk bereikbare, diepliggende schroeven.
- Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand.
- Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
- "Tri-coating" behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
- Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
- Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
- Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.

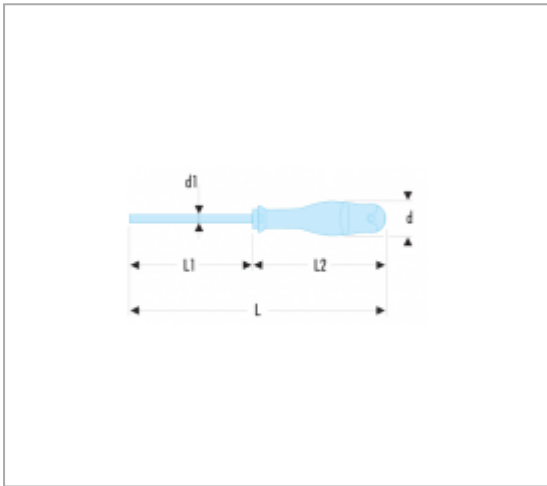

Informations :

	AT3X75
A [mm]	3,0
d [mm]	19
d1 x L1 [mm]	3,0 x 75
E [mm]	0,5
L [mm]	178
L2 [mm]	94
[g]	32