



Productkenmerken



- hart van het programma
- voor voordeuren en naar binnen draaiende ramen
- verzinkt staal
- premium epoxycoating: wit RAL9010, bruin RAL8014 en zwartgrijs fijnstructuur RAL7021 [exclusieve kleur/structuur]
- renovatie-lengte 2050mm en nieuwbouw-lengte 2300mm, ook leverbaar in raamlengte 1500mm (zie pag. 32)
- smal model, past bijna altijd tussen kozijn en beslag
- ook toepasbaar op schuifpuien (zie inzetje)
- schroeven onzichtbaar
- PKVW/SKG 11 minuten (=3,5x normering)
- ook goedgekeurd als anti flipper-profiel
- 5 jaar garantie

Montagemateriaal

- 44 spaanplaat Schroeven 4x40mm, verz.kop

Maatwerk

- zie pag. 20 t/m 23 voor het volledige maatwerkprogramma
- keuze uit veel RAL kleuren (zie pag. 8)

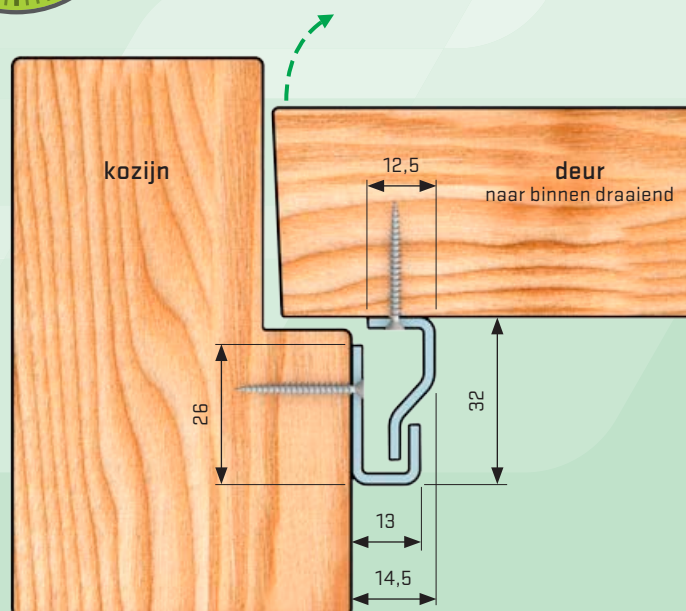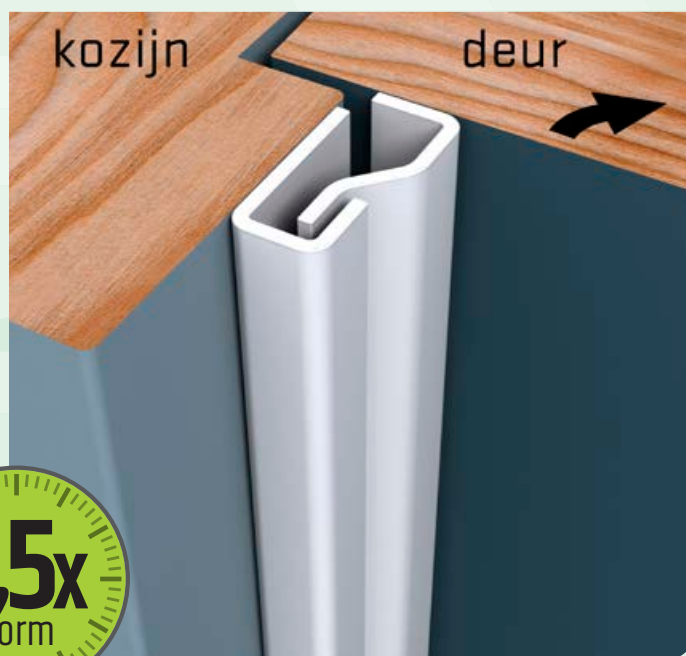

type	artikelnummer	lengte (mm)	RAL kleur	SKG	SKG	VEILIG WONEN
Plus Voordeur	1010.141.02	2050	9010 wit	★	✓	✓
Plus Voordeur	1010.141.03	2050	8014 bruin	★	✓	✓
Plus Voordeur	1010.141.04	2050	7021 zwartgrijs*	★	✓	✓
Plus Voordeur	1010.142.02	2300	9010 wit	★	✓	✓
Plus Voordeur	1010.142.03	2300	8014 bruin	★	✓	✓
Plus Voordeur	1010.142.04	2300	7021 zwartgrijs*	★	✓	✓

*RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijnstructuur, voor raamlengtes zie pag. 32




standaard kleuren: wit, bruin, en zwartgrijs fijnstructuur

op bestelling keuze uit veel RAL kleuren



voor voordeuren en naar binnen draaiende deuren

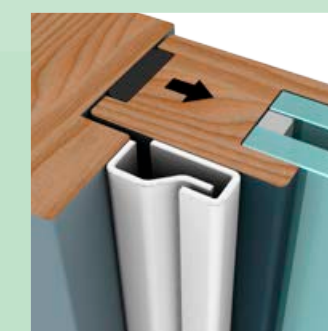

toepasbaar op schuifpuien



montage wijze uitgehokt model

TIPS

- ▶ ook toepasbaar op schuifpuien
- ▶ smal, past vrijwel altijd tussen kozijn en deur
- ▶ uitgebreide mogelijkheden maatwerk, zie pag. 20 t/m 23
- ▶ het SKG vinkje geeft aan dat dit type ook goedgekeurd is als anti flipper profiel
- ▶ voor uitleg klokje/norm, zie pag. 18