

Productkenmerken

- hart van het programma
- voor naar buiten draaiende ramen
- verzinkt staal
- voor terugliggingen van 0 t/m 27mm (verdeeld over 4 maten)
- premium epoxycoating: wit RAL9010, bruin RAL8014 en zwartgrijs fijnstructuur RAL7021 (exclusieve kleur/structuur)
- leverbaar in raamlengte 1500mm, zie pag. 30 voor deurlengtes
- ook goedgekeurd als anti flipper-profiel
- 5 jaar garantie

Montagemateriaal


- 17 ééntoerschroef 4x35mm
- 17 spaanplaatschroef 4x40mm, vlakkop
- 17 afdekdopjes, in corresponderende kleur
- schroefhulpje om van schroef afglijden en beschadigen aan de SecuStrip te voorkomen

Wat is een terugligging?

de terugligging is de afstand tussen voorkant raam en voorkant kozijn, zie afbeelding.

Maatwerk

- zie pag. 20 t/m 23 voor het volledige maatwerkprogramma
- keuze uit veel RAL kleuren (zie pag. 8)

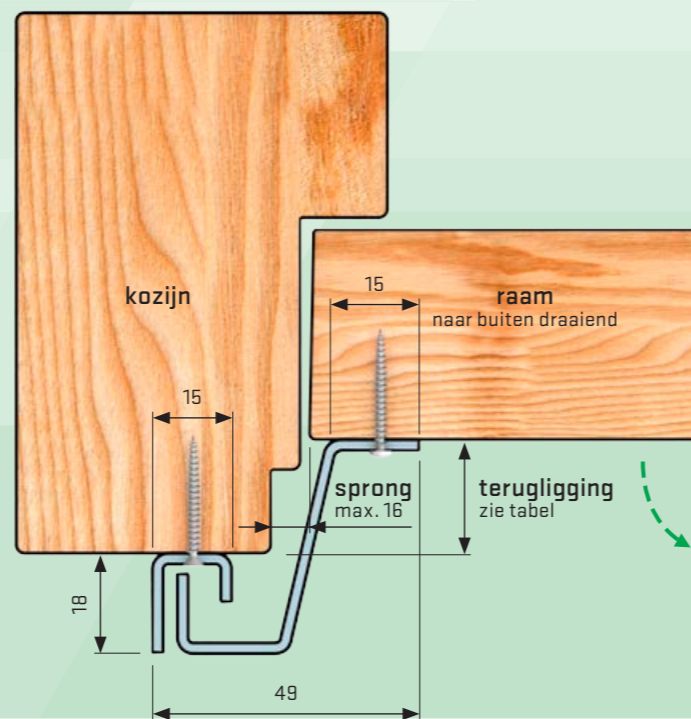

type	terugligging	artikelnummer	lengte (mm)	RAL kleur
Plus Raam, buitendraaiend	0-6mm	1010.150.02	1500	9010 wit
Plus Raam, buitendraaiend	0-6mm	1010.150.03	1500	8014 bruin
Plus Raam, buitendraaiend	0-6mm	1010.150.04	1500	7021 zwartgrijs*
Plus Raam, buitendraaiend	7-13mm	1010.151.02	1500	9010 wit
Plus Raam, buitendraaiend	7-13mm	1010.151.03	1500	8014 bruin
Plus Raam, buitendraaiend	14-20mm	1010.152.02	1500	9010 wit
Plus Raam, buitendraaiend	14-20mm	1010.152.03	1500	8014 bruin
Plus Raam, buitendraaiend	21-27mm	1010.153.02	1500	9010 wit
Plus Raam, buitendraaiend	21-27mm	1010.153.03	1500	8014 bruin

*RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijn-structuur, voor deurlengtes zie pag. 30



geschikt voor raamkozijnen



standaard kleuren: wit, bruin, en zwartgrijs fijnstructuur



op bestelling keuze uit veel RAL kleuren

TIPS

- ▶ uitgebreide mogelijkheden maatwerk, zie pag. 20 t/m 23
- ▶ voor de geldende normering van de inbraakwering van SecuStrip op raamkozijnen, neem contact op met Secu