




Ketting Leng in box



REMA® GRADE 10 KETTING LENGEN GELEVERD IN EEN ROBUUSTE PLASTIC BOX.


Rema® Grade 10 kettingleng, uitgevoerd met lasthaak met klep.
Werklengte: 1 meter.

Type	Veilige werklast (kg)	Ketting diameter (mm)	Werklengte (L) (m)	Artikel- nummer
LENG/1400KG-6MM-RML-RCH-1M	1.400	6	1	B2691106-1
LENG/2500KG-8MM-RML-RCH-1M	2.500	8	1	B2691108-1
LENG/4000KG-10MM-RML-RCH-1M	4.000	10	1	B269110-1

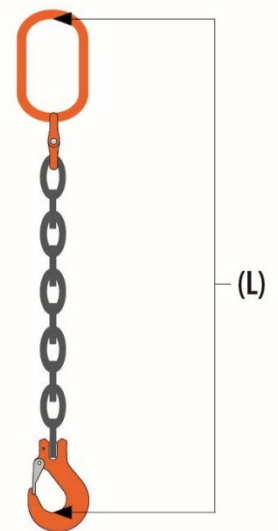


Rema® Grade 10 kettingleng, uitgevoerd met inkortklauw en lasthaak met klep.
Werklengte: 2 meter.

Type	Veilige werklast (kg)	Ketting diameter (mm)	Werklengte (L) (m)	Artikel- nummer
LENG/1400KG-6MM-RDG-RCH-2M	1.400	6	2	B2691306-2
LENG/2500KG-8MM-RDG-RCH-2M	2.500	8	2	B2691308-2
LENG/4000KG-10MM-RDG-RCH-2M	4.000	10	2	B2691310-2

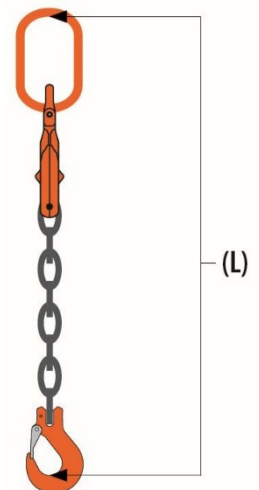


Rema® Grade 10 kettingleng, uitgevoerd met veiligheidshaak.
Werklengte: 1 meter.

Type	Veilige werklast (kg)	Ketting diameter (mm)	Werklengte (L) (m)	Artikelnummer
LENG/1400KG-6MM-RML-RCS-1M	1.400	6	1	B2691206-1
LENG/2500KG-8MM-RML-RCS-1M	2.500	8	1	B2691208-1
LENG/4000KG-10MM-RML-RCS-1M	4.000	10	1	B2691210-1

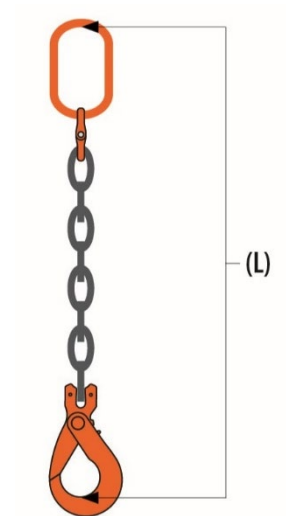

Rema® Grade 10 kettingleng, uitgevoerd met inkortklauw en veiligheidshaak.
Werklengte: 2 meter.

Type	Veilige werklast (kg)	Ketting diameter (mm)	Werklengte (L) (m)	Artikelnummer
LENG/1400KG-6MM-RDG-RCS-2M	1.400	6	2	B2691406-2
LENG/2500KG-8MM-RDG-RCS-2M	2.500	8	2	B2691408-2
LENG/4000KG-10MM-RDG-RCS-2M	4.000	10	2	B2691410-2

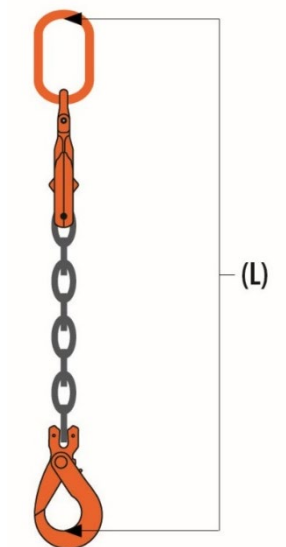



Kettingleng in box



REMA® GRADE 10 KETTING 2-SPRONG GELEVERD IN EEN ROBUUSTE PLASTIC BOX.

Rema® Grade 10 2-sprong, uitgevoerd met lasthaken met klep. Werklengte: 1 meter.

Type	Veilige werklast 0°-45° (kg)	Veilige werklast 45°-60° (kg)	Ketting diameter (mm)	Werklengte (L) (m)	Artikel- nummer
2-SPR./1960KG-6MM-RML-RCH-1M	1.960	1.400	6	1	B2692106-1
2-SPR./3500KG-8MM-RML-RCH-1M	3.500	2.500	8	1	B2692108-1
2-SPR./5600KG-10MM-RML-RCH-1M	5.600	4.000	10	1	B2692110-1



Rema® Grade 10 2-sprong, uitgevoerd met inkortkluwen en lasthaken met klep.
Werklengte: 2 meter.

Type	Veilige werklast 0°-45° (kg)	Veilige werklast 45°-60° (kg)	Ketting diameter (mm)	Werklengte (L) (m)	Artikel- nummer
2-SPR./1960KG-6MM-RDG-RCH-2M	1.960	1.400	6	2	B2692306-2
2-SPR./3500KG-8MM-RDG-RCH-2M	3.500	2.500	8	2	B2692308-2
2-SPR./5600KG-10MM-RDG-RCH-2M	5.600	4.000	10	2	B2692310-2



Work made easy. **REMA®**
HOISTING & LIFTING




Kettingleng in box

Rema® Grade 10 2-sprong, uitgevoerd met inkortklauwen en veiligheidshaken.

Werklengte: 2 meter.

Type	Veilige werklust 0°-45° (kg)	Veilige werklust 45°-60° (kg)	Ketting diameter (mm)	Werklengte (L) (m)	Artikelnummer
2-SPR./1960KG-6MM-RDG-RCS-2M	1.960	1.400	6	2	B2692406-2
2-SPR./3500KG-8MM-RDG-RCS-2M	3.500	2.500	8	2	B2692408-2
2-SPR./5600KG-10MM-RDG-RCS-2M	5.600	4.000	10	2	B2692410-2

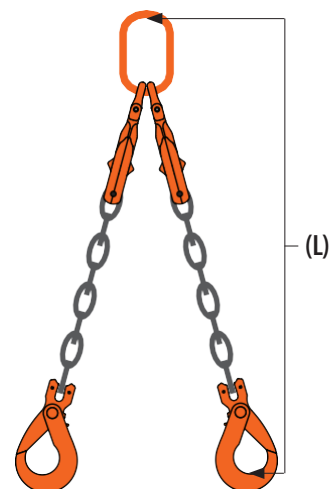

Rema® Grade 10 2-sprong, uitgevoerd met inkortklauwen en veiligheidshaken.

Werklengte: 3 meter.

Type	Veilige werklust 0°-45° (kg)	Veilige werklust 45°-60° (kg)	Ketting diameter (mm)	Werklengte (L) (m)	Artikelnummer
2-SPR./1960KG-6MM-RDG-RCS-3M	1.960	1.400	6	3	B2692406-3
2-SPR./3500KG-8MM-RDG-RCS-3M	3.500	2.500	8	3	B2692408-3
2-SPR./5600KG-10MM-RDG-RCS-3M	5.600	4.000	10	3	B2692410-3

