



GA9020RF

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Voorzien van heropstartbeveiliging. LED geeft de status van de machine aan.
2. Optimale bescherming tegen stof dankzij labyrint afdichtingen en stofdichte schakelaar.
3. Het tandwielhuis is in 4 stappen 360° te draaien voor optimale bediening.
4. Lagere motortemperatuur onder belasting en daardoor duurzamer.
5. In drie posities verstelbare zijhandgreep.
6. Goed tegen stof beschermde schakelaar en daardoor duurzamer.
7. Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poedercoating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.
8. Grote rubberen machinesteun beschermt werkstuk tegen krassen.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

Technische gegevens	Afm. lxbxh (mm)	Diameter schijf (mm)	Toerental onbelast (min ⁻¹)	Geluidsdrukniveau (L _{pa}) (dB(A))	Gewicht (EPTA) (kg)	Motor modelnummer	Opgenomen vermogen (Max)	Softstart	Kabel lengte (m)	Asblokkering	Aansluiting/opname	Heropstartbeveiliging	Vibratie a _h vlakalijpen (m/s ²)	Vibratie a _r schuren (m/s ²)	Prijs excl. btw
GA9020RF	473x249x140	230	6600	90	5,8	S94-45	2200	1	2,5	1	M14x2	1	6,0	2,5	€ 165,00

Standaard accessoires



Handgreep M14 (1 stuks)
- 152539-0
- 0088381156301




Nokkensleutel 35 mm (1 stuks)
- 782407-9
- 0088381102612


Optionele accessoires




Afbraamschijf 230x6,0mm staal (1 stuks)
- A-80955
- 0088381141055



Afbraamschijf 230x6,0mm staal (1 stuks)
- P-05876
- 0088381914352



Diamantschijf 230x22,23mm (1 stuks)
- P-26886
- 0088381953788

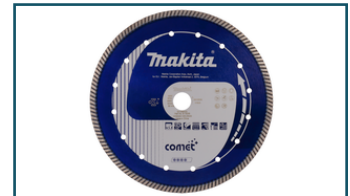

Diamantschijf 230x22,23x2,4mm (1 stuks)
- B-13035
- 0088381358224

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.